



## ウインドスクリーンスポイラーの取り付けに関する重要事項

### ⚠ 安全に関する警告 ⚠

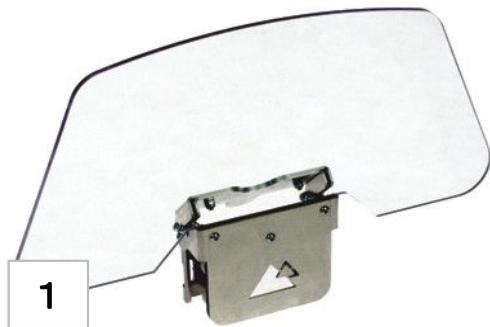

4点保持式スクリーンスポイラ(写真1)を車両に取り付けはこの重要事項を最後まで熟読し理解した上で行って下さい。  
 この重要事項を守らなかったことにより発生したいかなる人的・物的損失につきましても弊社は一切責任を負いません。



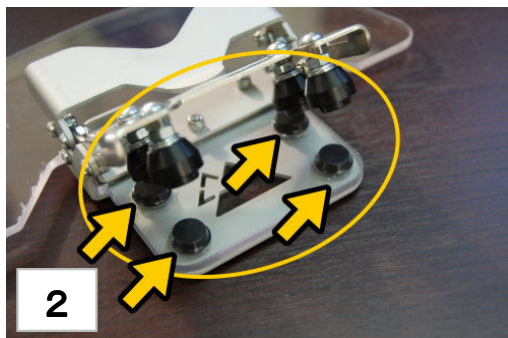


#### 取り付けについて:

スクリーンスポイラーはクランプ部の4点の吸盤(写真2)によってスクリーンに固定されます。

取り付けの際はこの4点の吸盤が確実にスクリーンに密着していることを確認して下さい(写真3および4)。

またスクリーン表面に油やゴミが付着していても吸盤の保持力は弱まります。取り付ける前に吸盤の密着面を清掃して異物のないようにして下さい

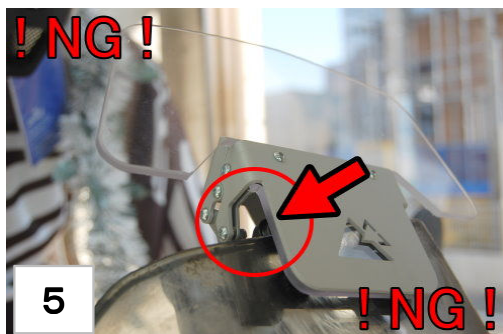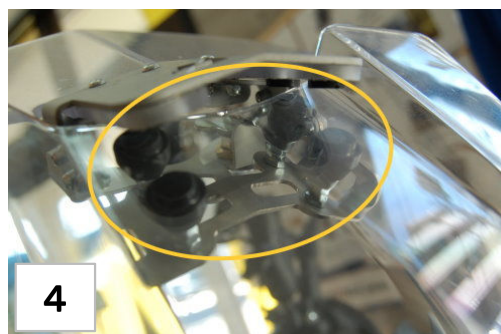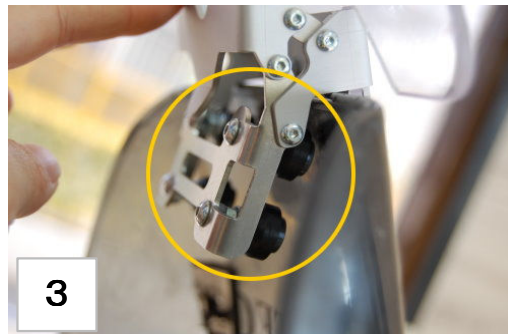


4点の吸盤のうち1点でもスクリーンに当たっていない状態(写真5)だとスポイラーの固定力は著しく低下します。このままの状態で行くと振動や風圧によりスポイラーがスクリーンより脱落する危険性があります!



スポイラーの吸盤が4点全て適切にスクリーンへ密着していることを必ず確認してから走行を開始して下さい(写真6)。

## ウインドスクリーンスポイラーの取り付けに関する重要事項

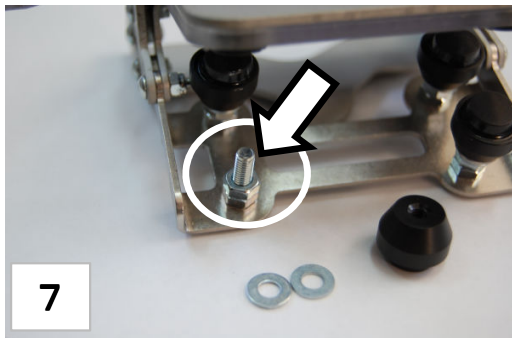

### 調整方法:

クランプを完全に閉めてもガタつきが生じる場合には吸盤部のM4ワッシャーの数を調整して下さい(写真7)。

### 日常の点検:

スポイラーを装着することにより重量が増すため走行中のスクリーンの振動が増す場合があります。走行前には必ずスポイラーの固定クランプ部およびスクリーンそのものの固定箇所を点検して下さい。そしてガタつきや緩みがあれば速やかに調整・増し締めを行って下さい。